



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
INDUSTRIA MILITAR DOMINICANA, S.A.
“TODO POR LA PATRIA”



FICHA TÉCNICA.

Adquisición de materiales diversos, para las diferentes naves de esta Industria Militar Dominicana, S.A. (IMDOM).

Objeto

Adquisición de materiales diversos, destinados a garantizar el correcto funcionamiento, mantenimiento y continuidad operativa de los equipos de corte láser utilizados en las instalaciones de la Industria Militar Dominicana, S.A. (IMDOM).

Especificaciones técnicas mínimas

Ítem	Descripción	Especificación
1	Lente protectora original 24.9 × 1.5 ✓	Lente protectora original, medida 24.9 mm × 1.5 mm, compatible con cabezal de corte láser ✓
2	Lente protectora original 37 × 7 ✓	Lente protectora original, medida 37 mm × 7 mm, compatible con cabezal de corte láser ✓
3	Anillo de cerámica D28 original ✓	Anillo cerámico original. diámetro D28. compatible con sistema de boquilla del cabezal ✓
4	Boquilla Raytools original ✓	D28, rosca M11, altura H15, doble capa, calibre 0.8 ✓
5	Boquilla Raytools original ✓	D28, rosca M11, altura H15, doble capa, calibre 1.0 ✓
6	Boquilla Raytools original ✓	D28, rosca M11, altura H15, doble capa, calibre 1.2 ✓
7	Boquilla Raytools original ✓	D28, rosca M11, altura H15, doble capa calibre 1.5 ✓
8	Boquilla Raytools original ✓	D28, rosca M11, altura H15, doble capa, calibre 2.0 ✓
9	Boquilla Raytools original ✓	D28, rosca M11, altura H15, doble capa, calibre 2.5 ✓
10	Boquilla Raytools original ✓	D28, rosca M11, altura H15, doble capa, calibre 3.0 ✓
11	Boquilla Raytools original ✓	D28, rosca M11, altura H15, doble capa, calibre 3.5 ✓
12	Boquilla Raytools original ✓	D28, rosca M11, altura H15, doble capa, calibre 4.0 ✓
13	Boquilla Raytools original ✓	D28, rosca M11, altura H15, de una sola capa, calibre 0.8 ✓

14	Boquilla Raytools original ✓	D28, rosca M11, altura H15, de una sola capa, calibre 1.0 ✓
15	Boquilla Raytools original ✓	D28 rosca M11, altura H15, de una sola capa, calibre 1.2 ✓
16	Boquilla Raytools original ✓	D28 rosca M11, altura H15, de una sola capa, calibre 1.5 ✓
17	Boquilla Raytools original ✓	D28 rosca M11, altura H15, de una sola capa, calibre 2.0 ✓
18	Boquilla Raytools original ✓	D28, rosca M11, altura H15, de una sola capa, calibre 2.5 ✓
19	Boquilla Raytools original ✓	D28, rosca M11, altura H15, de una sola capa, calibre 3.0 ✓
20	Boquilla Raytools original ✓	D28, rosca M11, altura H15, de una sola capa, calibre 3.5 ✓
21	Boquilla Raytools original ✓	D28, rosca M11, altura H15, de una sola capa, calibre 4.0 ✓
22	Boquilla Raytools original ✓	D28, rosca M11, altura H15, doble capa, calibre 1.2E ✓
23	Raytools original ✓	D28, doble capa, compatible con cabezal de corte láser, calibre 1.4E ✓
24	Raytools original ✓	D28, doble capa, compatible con cabezal de corte láser, calibre 1.6E ✓
25	Raytools original ✓	D28, de doble capa, compatible con cabezal de corte láser, calibre 1.8E ✓
26	Raytools original ✓	Raytools original de una sola capa D28* SP 1.2, ✓
27	Raytools original ✓	D28, de una sola capa, tipo SP, compatible con cabezal de corte láser, calibre SP1.4 ✓
28	Raytools original ✓	D28, de una sola capa, tipo, compatible con cabezal de corte láser, calibre SP 1.6 ✓
29	Raytools original ✓	D28, de una sola capa, tipo SP, compatible con cabezal de corte láser, calibre SP 1.8 ✓
30	Rotuladora P-Touch ✓	Tipo P-Touch, apta para impresión de etiquetas autoadhesivas, uso industrial o de oficina ✓



31	Cinta fondo blanco/texto negro ✓	Cinta para rotuladora, fondo blanco con texto negro, compatible con equipo de rotulación ✓
32	Cinta fondo amarillo/texto negro ✓	Cinta para rotuladora, fondo amarillo con texto negro, compatible con equipo de rotulación ✓
33	Cinta fondo rojo / texto negro	Cinta para rotuladora, fondo rojo con texto negro, compatible con equipo de rotulación ✓
34	Cinta con fondo verde/ texto negro ✓	texto negro Cinta de señalización o identificación con fondo color verde y texto negro, de alta visibilidad, resistente al desgaste y apta para uso industrial. ✓
35	Tubo negro 2 1/2 x 20 ✓	Tubo negro de acero, diámetro 2 1/2 pulgadas, longitud 20 pies, resistente a la corrosión moderada y apto para uso estructural o conducción. ✓
36	Tubo negro 1/2 ✓	Tubo negro de acero, diámetro 1/2 pulgada, resistente y apto para instalaciones industriales y trabajos de conducción o soporte. ✓
37	Tola corrugada de 1/4 ✓	Barra o varilla corrugada de acero de 1/4 pulgada, alta resistencia mecánica, apta para refuerzo y fabricación metálica. ✓
38	Tubo negro de 3/4 ✓	Tubo negro de acero, diámetro 3/4 pulgada, apto para aplicaciones industriales, estructurales o de conducción. ✓
39	Bomba manual Bomex-25 para aceite ✓	Bomba manual para trasiego de aceite, modelo Bomex-25 o equivalente, fabricada en material resistente, de uso manual, compatible con envases de aceite. ✓
40	Cepillo de alambre tipo copa 2" x 1/4 ✓	Cepillo de alambre tipo copa, diámetro 2 pulgadas, eje o rosca de 1/4 pulgada, apto para limpieza de superficies metálicas. ✓
41	Cepillo de alambre circular fino 2" ✓	Cepillo circular de alambre fino, diámetro 2 pulgadas. ✓
42	Cepillo de alambre ✓	Cepillo circular de alambre fino. ✓
43	Caja 2x4 de 1/2 ✓	Caja eléctrica tipo 2x4, de 1/2", resistente, apta para instalaciones eléctricas. ✓
44	Máquina para soldar ✓	Máquina para soldar, de uso industrial, apta para trabajos de soldadura en metal. ✓



45	Paquete de tairrap # 16	Tairrap plástico No. 16, resistente, para sujeción y organización de cableado.
46	Paquete de tairrap #12	Tairrap plástico No. 12, resistente, para sujeción y organización de cableado. ✓
47	Paquete de tairrap # 8	Tairrap plástico No. 08, resistente, para sujeción y organización de cableado. ✓
48	Terminales para inversor	Terminales eléctricas compatibles con inversor, de material conductor resistente. ✓
49	Regulador de voltaje 24 a 12 voltios DC	Regulador convertidor de voltaje de 24V a 12V DC, para aplicaciones eléctricas. ✓
50	Tape	Cinta adhesiva eléctrica o equivalente, de alta resistencia y aislamiento.
51	Toma corriente doble 120V 125V	Tomacorriente doble, 120/125V, de material resistente, para instalación eléctrica.
52	Caja 2x14 de ½ metal	Caja metálica para instalación eléctrica, medida 2x14, de ½".
53	Tapa metal 2x4 doble	doble para caja 2x4, resistente y apta para instalación. Tapa metálica
54	Enchufe Lev 120V 15Amp	Enchufe eléctrico de 120V, 15 AMP
55	Tubería ½ gris /pies	Tubería flexible tipo Conduflex, color gris, diámetro de ½ pulgada, resistente para instalaciones eléctricas y de protección de cableado. Suministro por pie. ✓
56	Rollo de masking tape verde	Cinta adhesiva tipo masking tape, color verde, en presentación de rollo, adecuada para trabajos de sujeción, marcaje o protección temporal de superficies.
57	Rollo tape de goma	Cinta adhesiva tipo de goma, en presentación de rollo, con buena adherencia y resistencia, apta para aislamiento, sujeción y trabajos generales. ✓
58	Cable p/impresora	Cable para impresora, compatible con equipos de impresión estándar, con conectores adecuados para transmisión de datos y conexión segura. ✓
59	Masking tape	Masking tape o equivalente, de alta adherencia, para uso en trabajos de protección, fijación temporal y aplicaciones generales. ✓
60	Router 500W UWLT15500	Router eléctrico de 500W, modelo UWLT15500, apto para trabajos de corte, ranurado y acabado en madera u otros materiales compatibles ✓

61	Router Total 600W UTLT6001	Router eléctrico marca Total, potencia de 600W, modelo UTLT6001, diseñado para trabajos de corte, perfilado y ranurado con precisión.
62	Removedor	Apto para limpieza, remoción de residuos, grasas, pinturas o sustancias adheridas en superficies industriales.
63	Bandeja para pintar	Bandeja para pintar de 9 pulgadas, resistente, apta para uso con rodillos y aplicación de pintura.
64	Mota microfibra	Mota para pintar tipo, fabricada en microfibra, de alta absorción y rendimiento uniforme.
65	Porta rolo microfibra	Porta rodillo compatible con mota o rodillo de microfibra, de estructura resistente y fácil acople.
66	Felpa 18	Felpa o rodillo de 18 pulgadas, apto para aplicación uniforme de pintura en superficies amplias.
67	Plancha de acrílico transparente 6 mm 4x8	Plancha de acrílico transparente, espesor de 6 mm, dimensión 4 x 8 de buena resistencia y acabado uniforme.
68	Manguera p/compresor MAN-P1-15-3/8	Manguera para compresora, referencia MAN-P1-15-3/8 o equivalente, resistente a presión de trabajo y de conexión compatible.
69	Pistola p/limpiar s/vaso	Pistola para limpiar sin vaso, apta para aire comprimido, de uso industrial y conexión compatible con compresora.

Condiciones de Calidad

El bien ofertado deberá ser:

- Nuevo.
- Original de fábrica.
- Sin uso previo.
- Libre de defectos de fabricación.
- Fabricado bajo estándares internacionales de calidad.
- Con número de serie y placa del fabricante, cuando aplique.

Garantía

El oferente deberá otorgar:

- Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación.
- Disponibilidad de piezas y repuestos.
- Reparación o sustitución del equipo o componente cuando proceda.

Documentación Técnica del Oferente

El oferente deberá presentar:



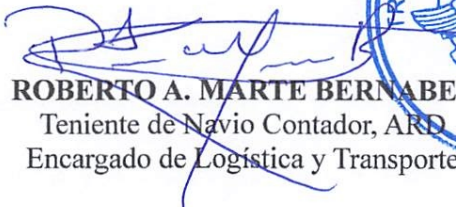
- Ficha técnica del fabricante.
- Garantía del fabricante.
- Certificación del distribuidor autorizado (cuando aplique).

Condiciones de Entrega

- Entrega en las instalaciones de la Industria Militar Dominicana, S.A. (IMDOM).
- Entrega libre de daños físicos.

Criterios de Aceptación

- Cumple con todas las especificaciones técnicas.
- Opera correctamente al momento de la entrega, cuando aplique.
- No presenta golpes, deformaciones ni rayaduras.
- Incluye todos los accesorios, cuando aplique.
- Se entrega con garantía y documentación correspondiente.


ROBERTO A. MARTE BERNABE
Teniente de Navio Contador, ARD
Encargado de Logística y Transporte

